


DAIPH600(6进6出气/液+电一体滑环)



DAIPH600 气/液+电 旋转接头，可通D5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2大小管径，且可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等；标准为法兰安装形式，可定制空心轴安装。


能通过的介质有：压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

订购型号说明

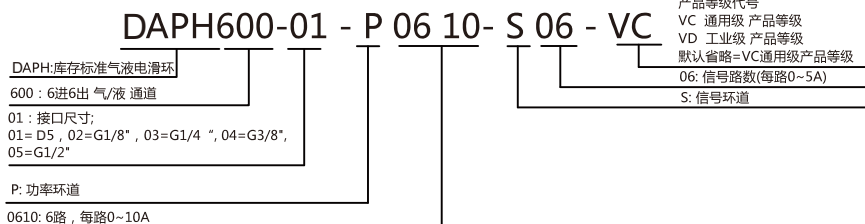


6进6出, D5接头

DAIPH600-01 尺寸图

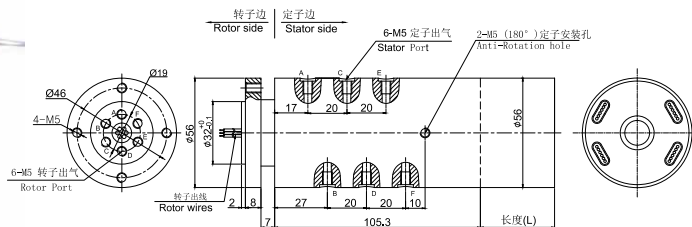


6进6出, G1/8接头

DAIPH600-02 尺寸图

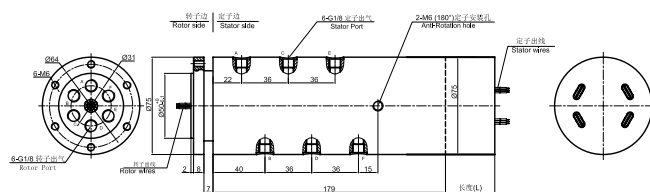

6进6出, G1/4接头

DAIPH600-03 尺寸图

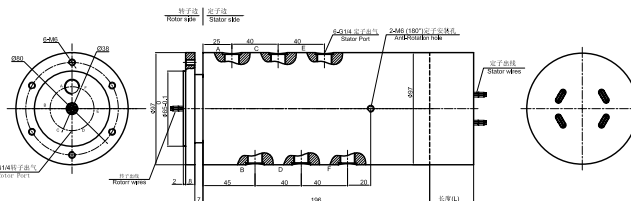

技术规格参数

旋转接头部分技术指标			机械技术指标	
参数	数值		参数	数值
通道数	6进6出		工作寿命	参考产品选型等级
最大压力	10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr		额定转速	参考产品选型等级
扭矩	与接口尺寸相关, 详细咨询客服		工作温度	-30℃~80℃
电气技术指标			工作湿度	0~85% RH
参数	数值		接触材料	贵金属
	功率	信号	壳体材料	铝合金
额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC	防护等级	IP51
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC			
导线规格	AWG17#镀锡铁氟龙			
导线长度	标准长度300mm (可据要求调整)			
绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s			
动态电阻变化值	<0.01Ω			

选型表

DAFH600-XX 气液电一体滑环选型表									
1) XX=01,接头大小=D5, 气管规格3~6mm									
2) XX=02,接头大小=G1/8, 气管规格3~10mm									
3) XX=03,接头大小=G1/4, 气管规格3~12mm									
型号	气(液)通道	10A	信号或5A	长度(L)(mm)	型号	气(液)通道	10A	信号或5A	长度(L)(mm)
DAFH600-XX-S06	6进6出	0	6	38	DAFH600-XX-P1210-S06	6进6出	12	6	71.6
DAFH600-XX-P0210-S04	6进6出	2	4	38	DAFH600-XX-P1410-S04	6进6出	14	4	71.6
DAFH600-XX-P0410-S02	6进6出	4	2	38	DAFH600-XX-P1610-S02	6进6出	16	2	71.6
DAFH600-XX-P0610	6进6出	6	0	38	DAFH600-XX-S24	6进6出	0	24	88.4
DAFH600-XX-S12	6进6出	12	0	54.8	DAFH600-XX-P0410-S20	6进6出	4	20	88.4
DAFH600-XX-P0210-S10	6进6出	2	10	54.8	DAFH600-XX-P0610-S18	6进6出	6	18	88.4
DAFH600-XX-P0310-S09	6进6出	3	9	54.8	DAFH600-XX-P1210-S12	6进6出	12	12	88.4
DAFH600-XX-P0610-S06	6进6出	6	6	54.8	DAFH600-XX-S30	6进6出	0	30	105.2
DAFH600-XX-P0810-S04	6进6出	8	4	54.8	DAFH600-XX-P0610-S24	6进6出	6	24	105.2
DAFH600-XX-P1010-S02	6进6出	10	2	54.8	DAFH600-XX-S36	6进6出	0	36	125
DAFH600-XX-P1210	6进6出	12	0	54.8	DAFH600-XX-S42	6进6出	0	42	141.8
DAFH600-XX-S18	6进6出	0	18	71.6	DAFH600-XX-S48	6进6出	0	48	158.6
DAFH600-XX-P0210-S16	6进6出	2	16	71.6					
DAFH600-XX-P0410-S14	6进6出	4	14	71.6					
DAFH600-XX-P0610-S12	6进6出	6	12	71.6					
DAFH600-XX-P0810-S10	6进6出	8	10	71.6					
DAFH600-XX-P1010-S08	6进6出	10	8	71.6					

注: N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用; 比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

10A和信号(5A) 可以任意组合, 最大可到96路, 详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制, 请咨询客服。

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

各环节导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注: 6个颜色为一组, 分别序号1..6, 下一组从7..12, 重复前6个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制也可大大减少成本和交期。

① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。

② 由于结构的限制, 可按照指定长度或者高度或者外径定制。

③ 最大可支持200路功率电流或者信号。

④ 可选航空插头, 端子和热缩管。

⑤ 安川, 松下, 西门子等伺服系统信号, 功率线以及编码器线混合滑环。

⑥ 可混合高速率数据传输 (包括以太网, USB, RS232, RS485, Profibus, CanBUS, CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, EtherCAT等各类工业总线)。

⑦ 温控信号, 热电偶信号混合。

⑧ 防震, 高温等特殊环境定制。

⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。

⑩ 高温定制可达500度。

⑪ 高压可定制到110kV。

⑫ 高速10000RPM。

⑬ 电流最大可到5000安培(A)。

⑭ 军工级别。

⑮ 防水, 水下模式可选, IP65, IP68 可选。

⑯ 不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱: technical@moflon.com