

DAFH800(8进8出气/液+电一体滑环)



DAHP800 气/液+电 旋转接头, 可通D5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2大小管径, 且可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等; 标准为法兰安装形式, 可定制空心轴安装。

能通过的介质有：压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

订购型号说明

DAPH800-01 - P 06 10- S 06 - VC

DAPH:库存标准气液电滑环

800 : 8进8出 气/液 通道

01：接口尺寸：

01=D5, 02=G1/8", 03=G1/4", 04=G3/8",
05=G1/2"

P: 功率环道

0610: 6路, 每路0~10A

产品等级代号

VC 通用级 产品等级

VD 工业级 产品等级

默认省略=VC通用级产品等级


06: 信号路数(每路0~5A)

S: 信号环道

8进8出, D5接头




DAPH800-01 尺寸图

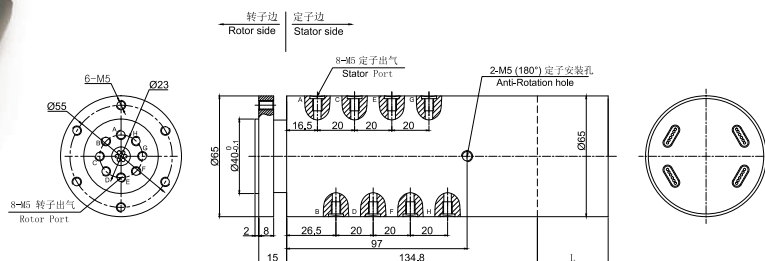

8进8出, G1/8接头




DAPH800-02 尺寸图

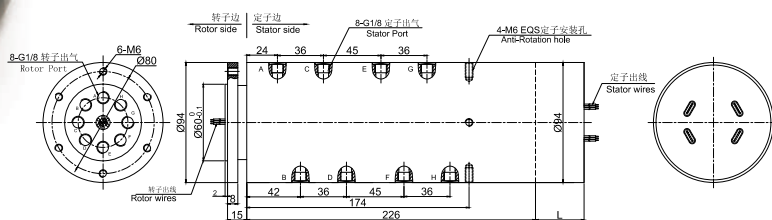

8进8出, G1/4接头



DAPH800-03 尺寸图

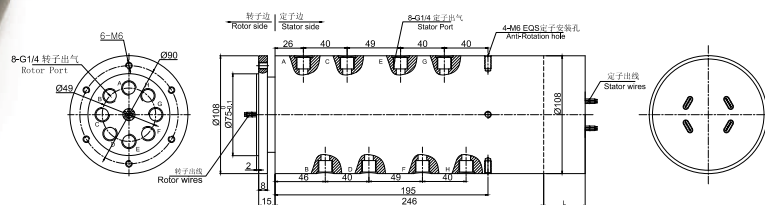

技术规格参数

旋转接头部分技术指标				机械技术指标			
参数		数值		参数		数值	
通道数		8进8出		工作寿命		参考产品选型等级	
最大压力		10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr		额定转速		参考产品选型等级	
扭矩		与接口尺寸相关, 详见选型表		工作温度		-30℃~80℃	
电气技术指标				工作湿度		0~85% RH	
				接触材料		贵金属	
参数		数值		壳体材料		铝合金	
		功率	信号	防护等级		IP51	
额定电压		0~440VAC/VDC					
绝缘电阻		≥1000MΩ/500VDC					
导线规格		AWG17#镀锡铁氟龙					
导线长度		标准长度300mm (可据要求调整)					
绝缘强度		500VAC@50Hz, 60s					
动态电阻变化值		<0.01Ω					

选型表

DA PH800-XX 气液电—体滑环选型表									
1) XX=01,接头大小=D5, 气管规格3~6mm									
2) XX=02,接头大小=G1/8, 气管规格3~10mm									
3) XX=03,接头大小=G1/4, 气管规格3~12mm									
型号	气(液)通道	10A	信号或5A	长度(L)(mm)	型号	气(液)通道	10A	信号或5A	长度(L)(mm)
DA PH800-XX-S06	8进8出	0	6	38	DA PH800-XX-P0810-S10	8进8出	8	10	71.6
DA PH800-XX-P0210-S04	8进8出	2	4	38	DA PH800-XX-P1010-S08	8进8出	10	8	71.6
DA PH800-XX-P0410-S02	8进8出	4	2	38	DA PH800-XX-P1210-S06	8进8出	12	6	71.6
DA PH800-XX-P0610	8进8出	6	0	38	DA PH800-XX-P1410-S04	8进8出	14	4	71.6
DA PH800-XX-S12	8进8出	12	0	54.8	DA PH800-XX-P1610-S02	8进8出	16	2	71.6
DA PH800-XX-P0210-S10	8进8出	2	10	54.8	DA PH800-XX-S24	8进8出	0	24	88.4
DA PH800-XX-P0310-S09	8进8出	3	9	54.8	DA PH800-XX-P0410-S20	8进8出	4	20	88.4
DA PH800-XX-P0610-S06	8进8出	6	6	54.8	DA PH800-XX-P0610-S18	8进8出	6	18	88.4
DA PH800-XX-P0810-S04	8进8出	8	4	54.8	DA PH800-XX-P1210-S12	8进8出	12	12	88.4
DA PH800-XX-P1010-S02	8进8出	10	2	54.8	DA PH800-XX-S30	8进8出	0	30	105.2
DA PH800-XX-P1210	8进8出	12	0	54.8	DA PH800-XX-P0610-S24	8进8出	6	24	105.2
DA PH800-XX-S18	8进8出	0	18	71.6	DA PH800-XX-S36	8进8出	0	36	125
DA PH800-XX-P0210-S16	8进8出	2	16	71.6	DA PH800-XX-S42	8进8出	0	42	141.8
DA PH800-XX-P0410-S14	8进8出	4	14	71.6	DA PH800-XX-S48	8进8出	0	48	158.6
DA PH800-XX-P0610-S12	8进8出	6	12	71.6					

注：N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用；比如：2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

10A和信号(5A) 可以任意组合，最大可到96路，详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制，请咨询客服。

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1..6, 下一组从7..12, 重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。

② 由于结构的限制，可按照指定长度或者高度或者外径定制。

③ 最大可支持200路功率电流或者信号。

④ 可选航空插头，端子和热缩管。

⑤ 安川，松下，西门子等伺服系统信号，功率线以及编码器线混合滑环。

⑥ 可混合高速率数据传输（包括以太网，USB，

RS232,RS485,Profibus, CanBUS,CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, EtherCAT等各类工业总线）。

⑦ 温控信号，热电偶信号混合。

⑧ 防震，高温等特殊环境定制。

⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气液电滑环。

⑩ 高温定制可达500度。

⑪ 高压可定制到110kV。

⑫ 高速10000RPM。

⑬ 电流最大可到5000安培（A）。

⑭ 军工级别。

⑮ 防水，水下模式可选，IP65,IP68 可选。

⑯ 不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱：technical@moflon.com