


# DC330系列紧凑型滑环

DC330是一款标准的帽式滑环，采用金-金接触点，保证了稳定性和使用寿命，主要用于民用，商用领域。

DC3309 是DC330的高端产品，超厚镀金处理，全进口轴承，稀有金属合金刷丝，主要用于军用，国防等非民用领域。

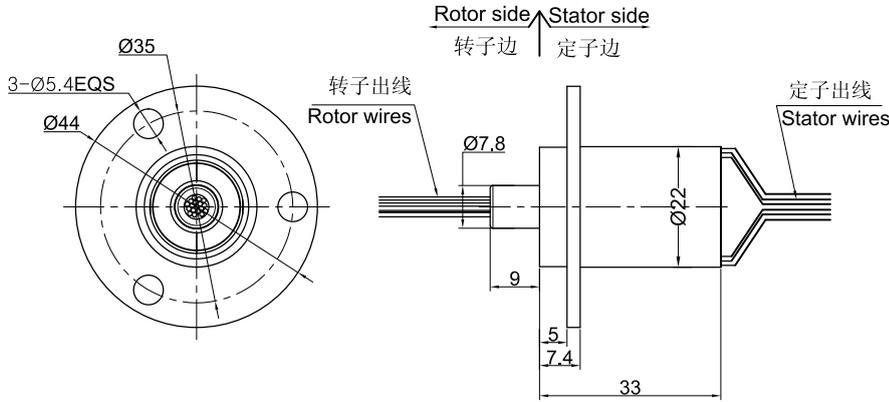

## 订购型号说明

### DC 330(9)-FL01

DC: 紧凑型帽式滑环系列

330, 普通级别, 3309: 对应高端版本代号

FL01 - 对应不同法兰安装, 见图纸

## 选型表

型号	信号或2A	4A	8A	15A	总路数
DC330	18	0	0	0	18
DC330-P0604-S06	6	6	0	0	12
DC330-P0308-S06	6	0	3	0	9
DC330-P0408-S02	2	0	4	0	6
DC330-P0215	0	0	0	2	2

注: N个2A 电流环并起来可作为1路N\*2A电流环使用; 比如: 2环2A 并起来做作为 1路4A 使用。  
如有特殊要求, 请咨询客服。

## 技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	见产品等级表	额定电压	功率	信号
额定转速	见产品等级表	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30°C~80°C	绝缘电阻	≥600MΩ/500VDC	≥600MΩ/500VDC
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG#28	AWG#28
接触材料	见产品等级表	导线长度	标准长度300mm ( 可根据要求调整 )	
壳体材料	见产品等级表	绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s	
转动扭矩	0.05N.m; +0.01N.m/6路	动态电阻变化值	<0.01Ω	
防护等级	IP51			

