# DK81(8通道气/气电滑环)



DK81系列是8通道气动旋转接头(可混合电) G1/8"牙,

体积小,重量轻,转动扭矩小。


且可选同时通过功率动力线,信号线,工业总线,控制线,

电磁阀,感应线等;

标准为法兰安装形式。

能通过的介质有: 压缩空气, 真空等气体;


#### DK81(纯气动旋转接头)尺寸图 8进8出G1/8"牙

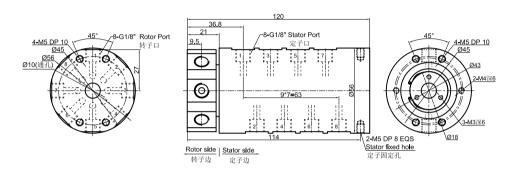

### 洗型表


型 <del>号</del>	气体通道	接口尺寸	可适应气管
DK81	8	G1/8"	6~8mm

#### DK81S-S12(S18,S24,S36) 尺寸图 8进8出G1/8"牙+12~36路信号(2A)

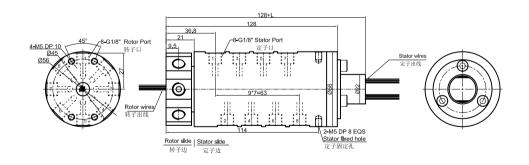

选型表					
型号	气体通道	接口尺寸	可适应气管	信号(2A)	L(mm)
DK81S-S12	8	G1/8"	6~8mm	12	22.5
DK81S-S18	8	G1/8"	6~8mm	18	29.5
DK81S-S24	8	G1/8"	6~8mm	24	40.1
DK81S-S36	8	G1/8"	6~8mm	36	53.8


#### DK81S-S56 尺寸图 8进8出G1/8"牙

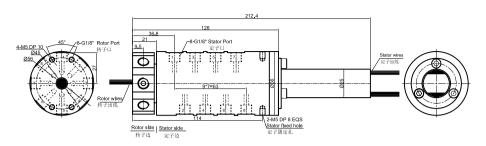

## 选型表

	气体诵道	接口尺寸	可适应气管	信号(2A)
DK81S-S56	8	G1/8"	6~8mm	56

#### DK81-PXX-SXX 尺寸图 , 8进8出G1/8牙 + 信号 (5A)/10A

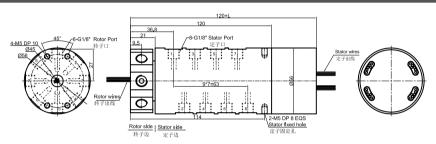

## **选型表**

型号	气体通道	接口尺寸	可适应气管	10A	信号(5A)	L(mm)
DK81-P0610	8	G1/8"	6~8mm	6	0	38
DK81-S06	8	G1/8"	6~8mm	0	6	38
DK81-P1210	8	G1/8"	6~8mm	12	0	54.8
DK81-P0610-S06	8	G1/8"	6~8mm	6	6	54.8
DK81-S12	8	G1/8"	6~8mm	0	12	54.8
DK81-P1810	8	G1/8"	6~8mm	18	0	71.5
DK81-P0610-S12	8	G1/8"	6~8mm	6	12	71.5
DK81-P1210-S06	8	G1/8"	6~8mm	12	6	71.5
DK81-S18	8	G1/8"	6~8mm	0	18	71.5
DK81-S24	8	G1/8"	6~8mm	0	24	88.4
DK81-P0610-S18	8	G1/8"	6~8mm	6	18	88.4
DK81-S30	8	G1/8"	6~8mm	0	30	105.2
DK81-S36	8	G1/8"	6~8mm	0	36	125

备注:10A和信号(5A)可以任意组合,详情请咨询客服。

## 技术规格参数

	**************************************			In this bles	
旋转接头部分技术指标			机械技术指标		
参数	数值		参数	数值	
通道数	8进8出, G1/8"		工作寿命	1000万转以上	
最大压力	1MPa (可定制高压) , 真空 0.01torr		额定转速	500RPM	
扭矩	与接口尺寸相关,详见选型表		工作温度	-30°C~80°C	
	电气技术指标			0~85% RH	
参数	数值		接触材料	贵金属	
	功率	信号	壳体材料	铝合金	
额定电压	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC	防护等级	IP51	
绝缘电阻	登録电阻 ≥500MΩ/500VDC ≥500MΩ/500VDC				
导线规格	AWG17#镀锡铁氟龙 AWG22#镀锡铁氟龙				
导线长度	标准长度300mm (可据要求调整)				
绝缘强度	500VAC@50Hz , 60s				
动态电阻变化值	<0.01Ω				